

Gorro quirúrgico elástico

TNT ULTRALITE



1.- Referencia Sanitaria: QGR101BA

2.- Finalidad de uso prevista: Gorro quirúrgico elástico, no estéril de un solo uso, destinado a cubrir el cabello del usuario para limitar la dispersión de partículas y agentes infecciosos, contribuyendo a reducir el riesgo de contaminación cruzada y proteger al paciente durante procedimientos y actividades en entornos quirúrgicos.



- Gama TNT ULTRALITE, ligereza y ecoeficiencia
- Suave, confortable y transpirable
- Hipoalergénico
- De fácil colocación y ajuste
- Reciclable ECO

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-tejido 100% Polipropileno alta suavidad y antiestático	12 g/m²	ECO++

*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Elástico



Gorro quirúrgico elástico

TNT ULTRALITE



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++
VT	Verde turquesa	ECO
AC	Azul celeste	ECO

5.2.-Dimensiones

Código	Talla	*Dimensiones	Guía Eco
10	U (única)	Abertura elástica 19 cm (reposo) – 41 cm (elongación máxima)	ECO++

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B2	Polybag 100 uds.	2.000 uds.	48.000 uds 191 cm altura total	ECO++

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.
- Reciclable




Gorro quirúrgico elástico

TNT ULTRALITE



7.- Modelo de etiquetado

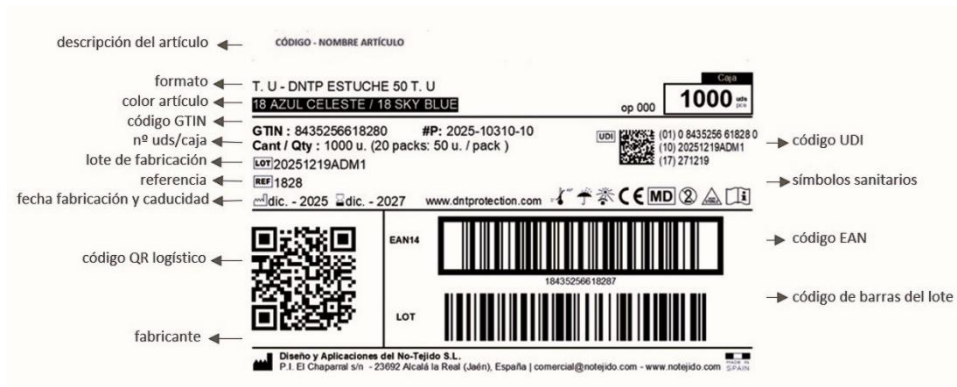

8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Separar las paredes del gorro y crear la cavidad de cobertura necesaria.
- 2.-Posicionar el gorro sobre la cabeza cubriendo completamente el cabello y las orejas asegurándose de alinear los sellados con la parte frontal y posterior de la cabeza.
- 3.-Asegurar que no queden pliegues o áreas descubiertas.
- 4.-Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.